




Installations- und Pflegeanleitung

AURION CEILING LINEAR

Pendelleuchte Decke

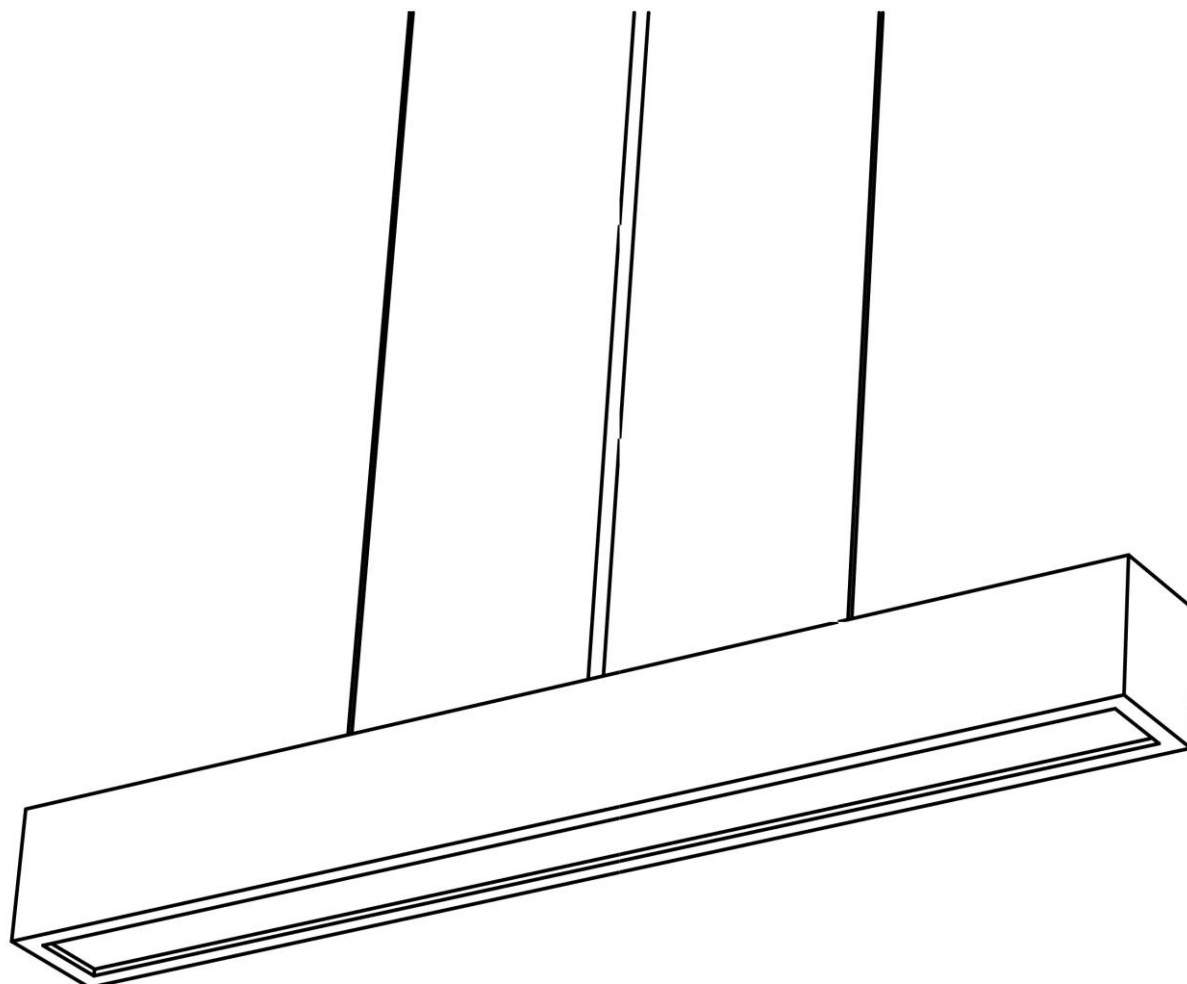

Solid Light Design

Montage

Bitte unbedingt beachten!

Jede einzelne Leuchte wurde nach Fertigung vor Versand geprüft und getestet.
Bitte die Teile vorsichtig auspacken und äußerst vorsichtig behandeln.



Dies ist eine LED-Leuchte mit Niederspannungsversorgung! Das Kabel der Leuchte ausschließlich an das mitgelieferte Netzteil und nie direkt an das 220 V Stromnetz anschließen! Die Leuchte wird sonst vollständig zerstört.

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten). Bei Nicht Beachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.

Achtung! Das drahtummantelte Kabel an der Leuchte darf nicht mehrfach um die eigene Achse gedreht werden.

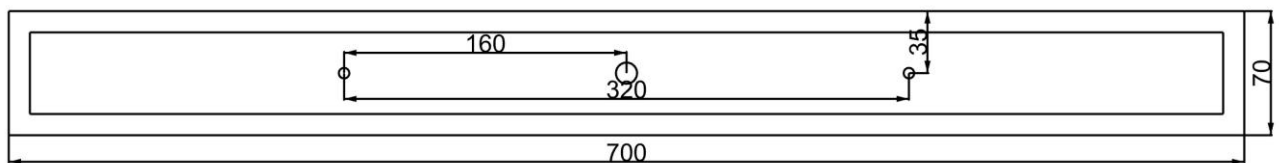


Bild 1

Montage

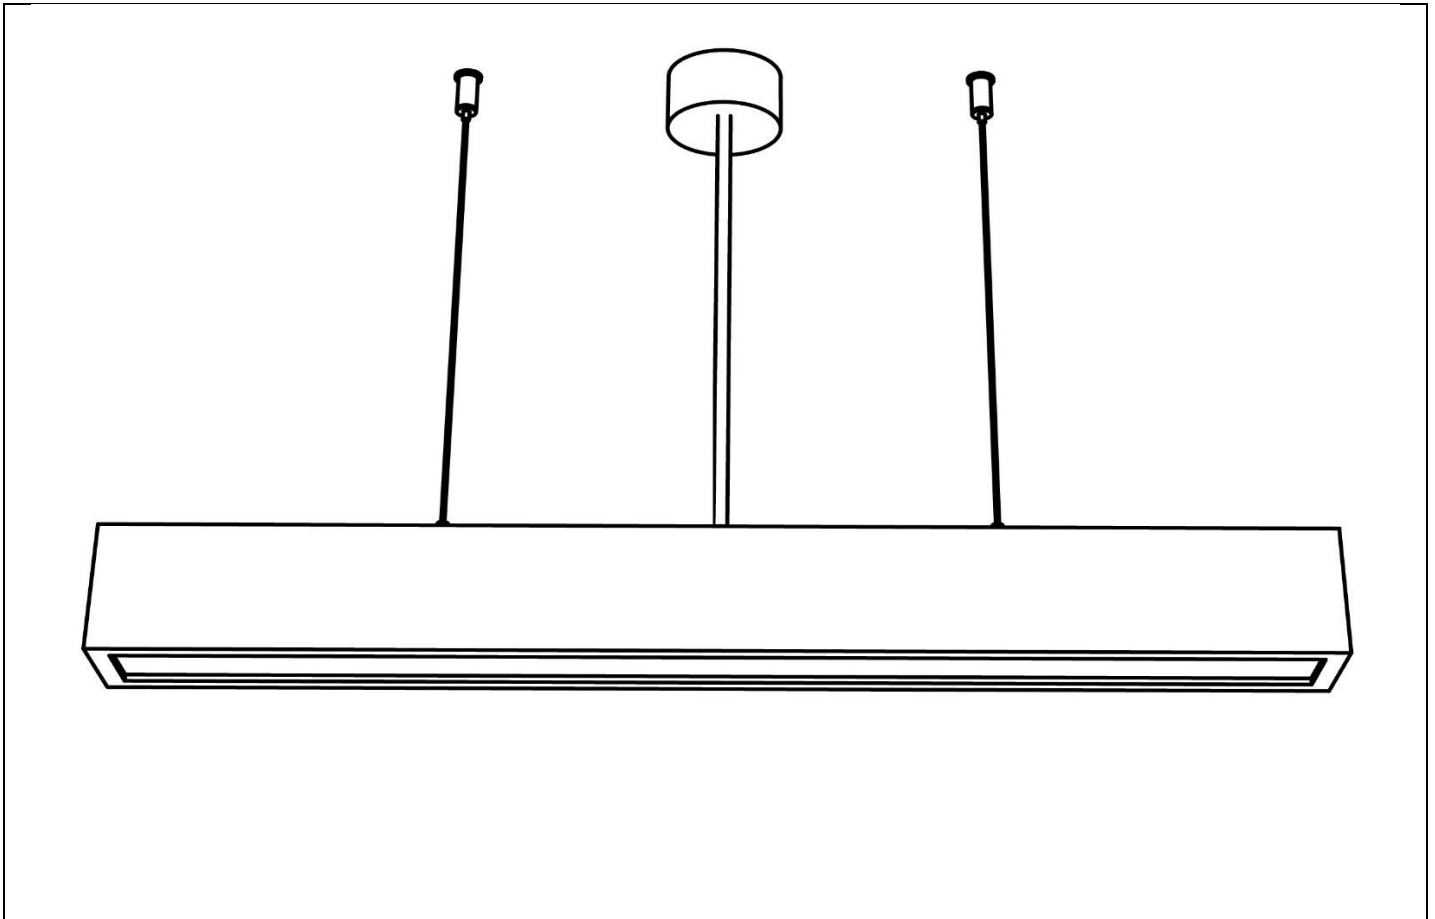


Bild 2

Montage

Wird die AURION CEILING SQUARE mit einem externen Netzteil betrieben, sollte das Netzteil separat in einer Unterputzdose, in der Decke verbaut werden. Das Netzteil und die Leuchte sollten nicht mehr als ca. 20 Meter Kabellänge voneinander entfernt, montiert liegen.

1. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten).
2. Markieren Sie die Position für die Bohrungen in der Decke entsprechend der Vermaßung (Bild1).
3. Befestigen Sie die Drahtseilhalter (Reutlinger Drahtseilhalter) mithilfe der mitgelieferten Dübel und Schrauben an der Decke.
4. Hängen Sie die AURION CEILING SQUARE Leuchte mit den Drahtseilen an die Drahtseilhalter.
5. Richten Sie den Rahmen der Leuchte in der Länge mithilfe einer Wasserwaage aus.
6. Befestigen Sie die Baldachin-Dose mithilfe der mitgelieferten Dübel und Schrauben an der Decke.
7. Verbinden Sie die Leuchte mit dem Strom und führen Sie das Netzteil in die Baldachin-Dose und achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt oder gequetscht werden.

Elektroanschluss

Dies ist eine LED-Leuchte mit Niederspannungsversorgung! Das Kabel der Leuchte ausschließlich an das mitgelieferte Netzteil und nie direkt an das 220V Stromnetz anschließen!

Die Leuchte wird sonst zerstört.

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten oder anderen Gefahren, sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Schließen Sie das 220V Kabel der Leuchte an; dabei auf die Polung achten: Rot = + / Schwarz = - .

Betrieb und Pflege

Zur Pflege empfehlen wir lediglich ein Tuch zu verwenden.

Diese Leuchte wird mit folgenden Schnittstellen für Dimmtechnik ausgeliefert:

- ☐ Externes Netzteil
- ☐ Internes Netzteil
- ☐ Dimmer mit 1-10 V Steuerspannung
- ☐ DALI
- ☐ Phasengesteuerter Dimmer
- ☐ Kein Dimmer

Technische Daten

Farbtemperatur	ca. 4000 K	Spannung	24 V DC (CV)
Gewicht	ca. 1,5 kg	Leistung	ca. 20 Watt
Maße (LxBxH)	70 x 700 x 80 mm	Lichtstrom / Effizienz	800 lm / 110 lm/W

Lebensdauer LED-Module ca. 40000 Stunden, ist nicht austauschbar.



Hersteller:

Solidlightdesign, Eglerstr. 24 , D-79730 Murg

Tel.: +49 (0)7763 80 59 036, info@solidlightdesign.de, www.solidlightdesign.de