




Installations- und Pflegeanleitung

AURION CEILING SQUARE

Pendelleuchte Decke

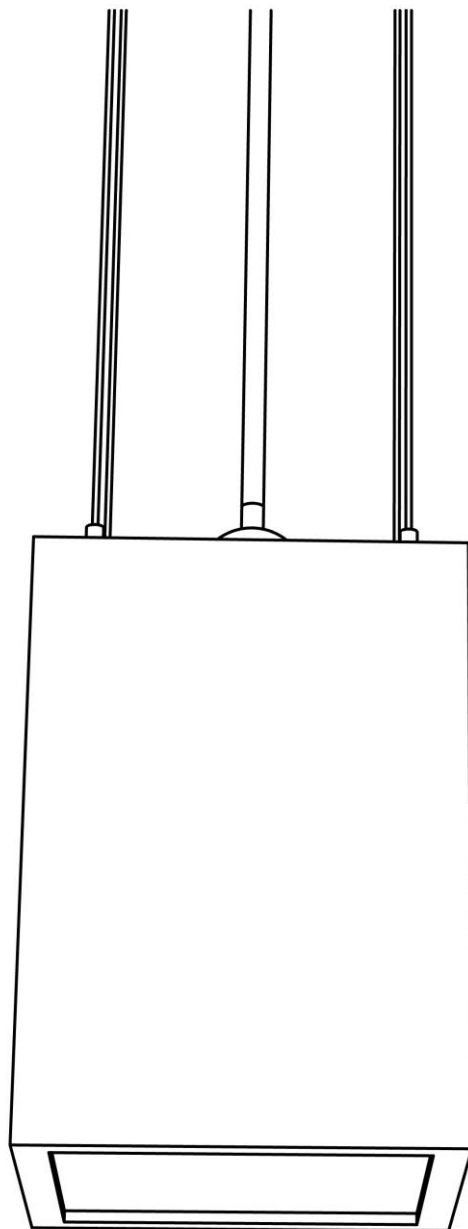

Solid Light Design

Montage

Bitte unbedingt beachten!

Jede einzelne Leuchte wurde nach Fertigung vor Versand geprüft und getestet.
Bitte die Teile vorsichtig auspacken und äußerst vorsichtig behandeln.



Dies ist eine LED-Leuchte mit handelsüblicher LED-Glühbirne und G27 Fassung.

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Komponenten dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten). Bei Missachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.

Achtung! Das drahtummantelte Kabel an der Leuchte darf nicht mehrfach um die eigene Achse gedreht werden.

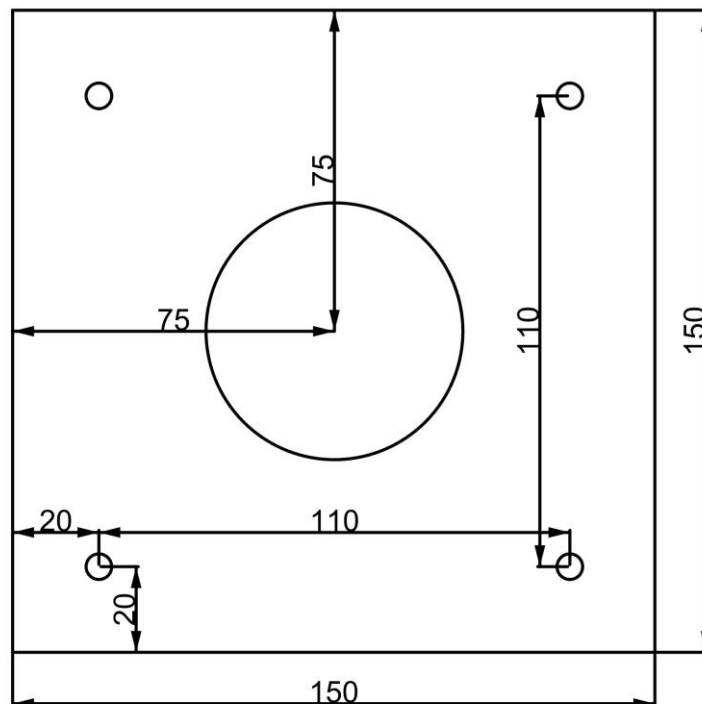


Bild 1

Montage

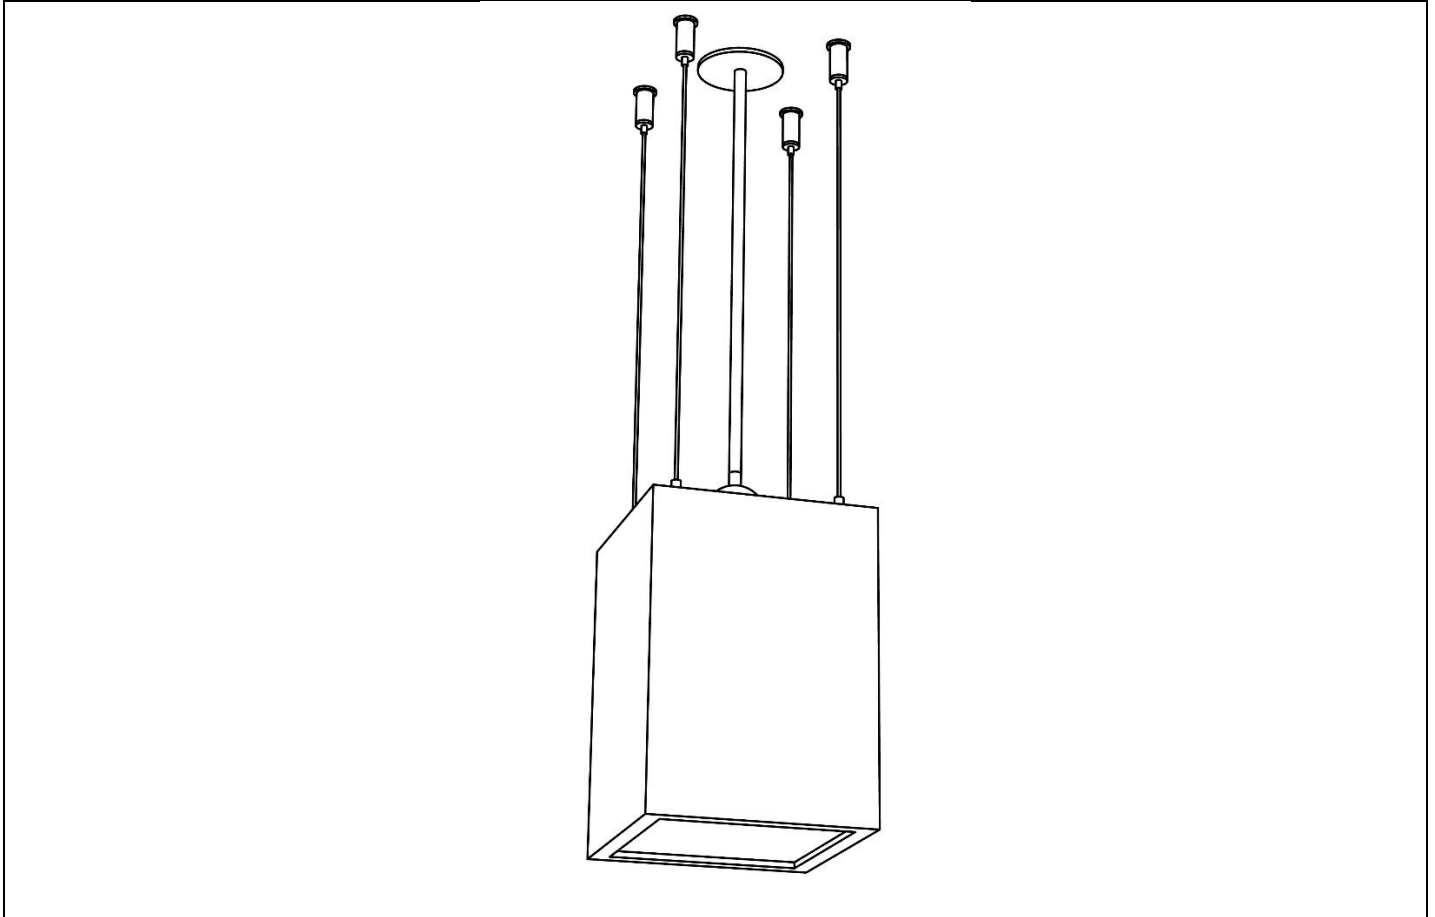


Bild 2

Montage

Die AURION CEILING SQUARE wird direkt an das 220 V Stromnetz angeschlossen.

1. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten).
2. Markieren Sie die Position für die Bohrungen in der Decke entsprechend der Vermaung (Bild1).
3. Befestigen Sie die Drahtseilhalter (Reutlinger Drahtseilhalter) mithilfe der mitgelieferten Dbel und Schrauben an der Decke.
4. Hngen Sie die AURION CEILING SQUARE - Leuchte mit den Drahtseilen an die Drahtseilhalter.
5. Richten Sie den Rahmen der Leuchte mithilfe einer Wasserwaage aus.
6. Befestigen Sie die Baldachin-Dose mithilfe der mitgelieferten Dbel und Schrauben an der Decke.
7. Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220 V Stromnetz und achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt oder gequetscht werden.

Elektroanschluss

Sollte die Leuchte mit Dimmtechnik betrieben werden, muss eine entsprechende dimmbare LED-Glühlampe eingesetzt werden!

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten oder anderen Gefahren sind die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Schließen Sie das 220V Kabel der Leuchte an.

Betrieb und Pflege

Zur Pflege empfehlen wir lediglich ein Tuch zu verwenden.

Diese Leuchte wird mit folgenden Schnittstellen für Dimmtechnik ausgeliefert:

- ☐ Externes Netzteil
- ☐ Internes Netzteil
- ☐ Dimmer mit 1-10 V Steuerspannung
- ☐ DALI
- ☐ Phasengesteuerter Dimmer
- ☐ Kein Dimmer

Technische Daten

G27 Fassung

Farbtemperatur	ca. 4000 K	Spannung	220 V ~ AC
Gewicht	ca. 1,6 kg	Leistung	ca. 7 Watt
Maße (LxBxH)	150 x 210 x 150mm	Lichtstrom / Effizienz	800 lm / 110 lm/W

Lebensdauer LED-Module ca. 40000 Stunden, durch Fachmann austauschbar.



Hersteller:

Solidlightdesign, Eglerstr. 24 , D-79730 Murg

Tel.: +49 (0)7763 80 59 036, info@solidlightdesign.de, www.solidlightdesign.de