




Installations- und Pflegeanleitung

AURION WALL PETITE

Wandleuchte

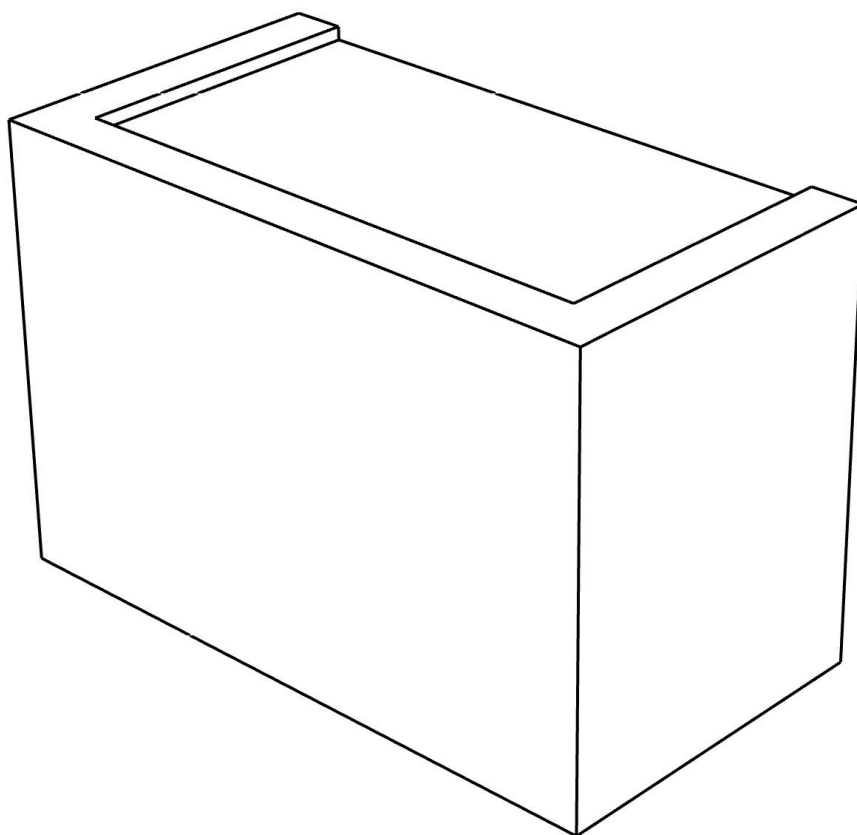

Solid Light Design

Montage

Bitte unbedingt beachten!

Jede einzelne Leuchte wurde nach Fertigung vor Versand geprüft und getestet.
Bitte die Teile vorsichtig auspacken und äußerst vorsichtig behandeln.



Dies ist eine LED-Leuchte mit Niederspannungsversorgung! Das Kabel der Leuchte ausschließlich an das mitgelieferte Netzteil und nie direkt an das 220 V Stromnetz anschließen! Die Leuchte wird sonst vollständig zerstört.

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten). Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.

Achtung! Das drahtummantelte Kabel an der Leuchte darf nicht mehrfach um die eigene Achse gedreht werden.

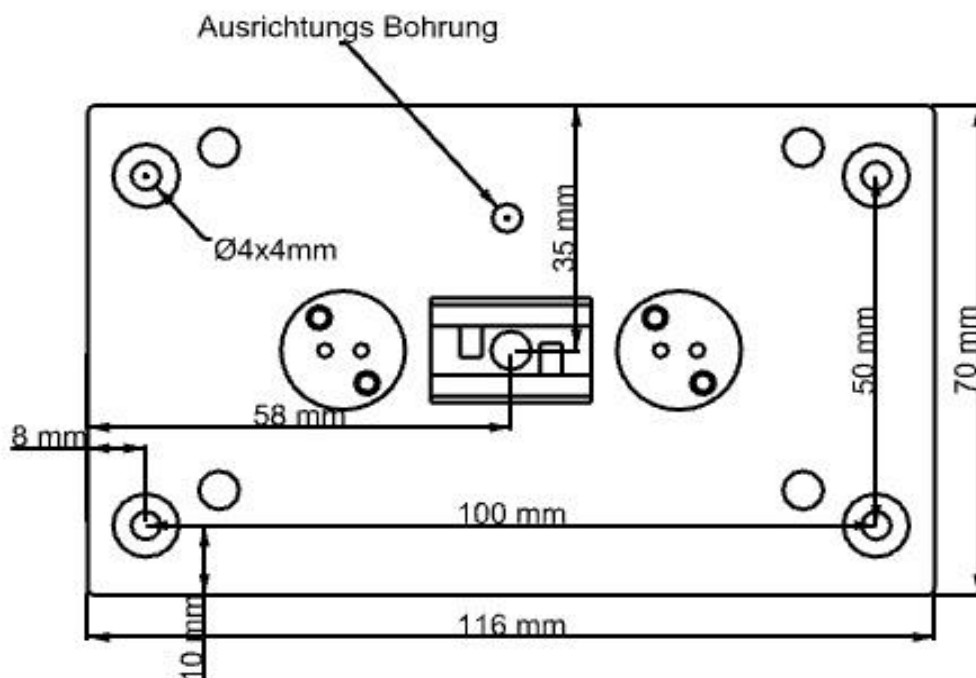


Bild 1

Montage

Bild 2

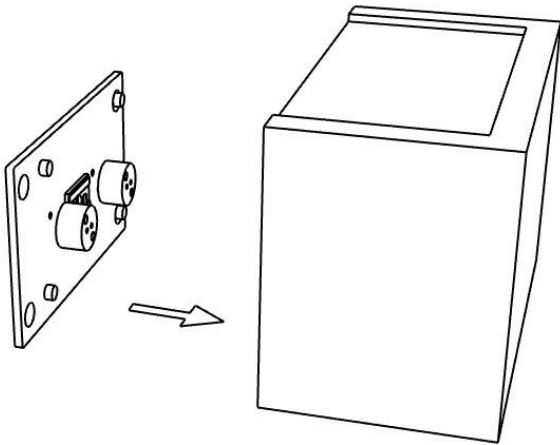


Bild 3

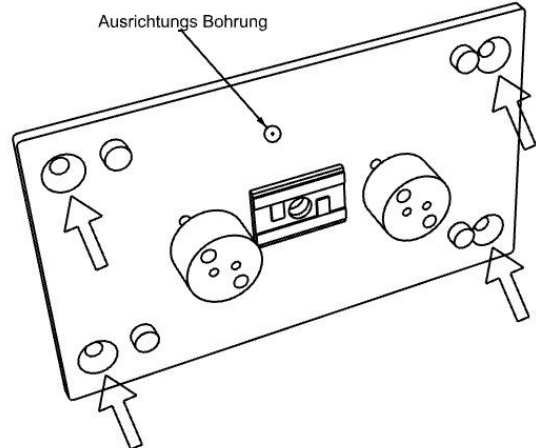


Bild 4


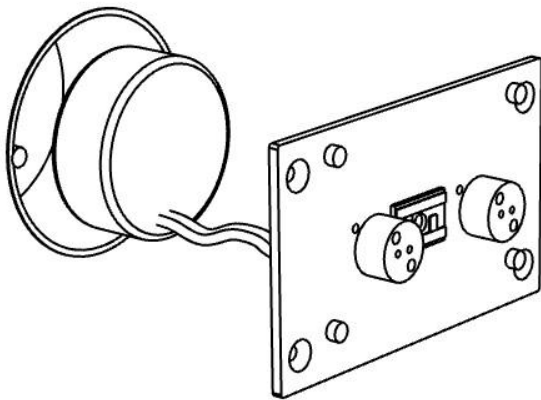


Bild 5

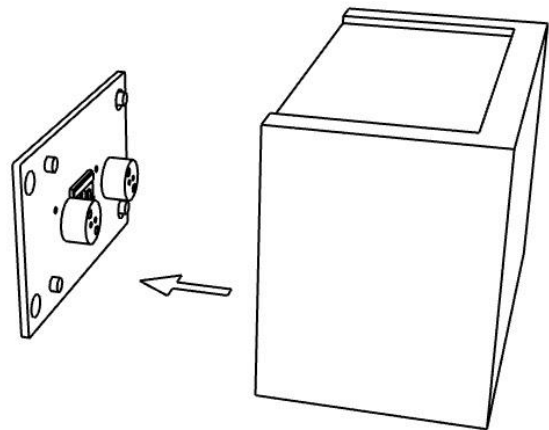

Montage

Wird die AURION WALL PETITE mit einem externen Netzteil betrieben, sollte das Netzteil separat in einer Unterputzdose, in der Wand oder beim Schalter mit verbaut werden. Das Netzteil und die Leuchte sollte nicht mehr als ca. 20 Meter Kabellänge voneinander entfernt, montiert liegen.

1. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten).
2. Stellen Sie sicher, dass die AURION WALL PETITE genug Platz an der gewünschten Stelle hat.
3. Trennen Sie die Abdeckung der Leuchte vom Leuchtkörper (Bild2).
4. Bohren Sie Löcher an der gewünschten Position und setzen Sie Dübel ein, um einen stabilen und sicheren Halt der Leuchte zu gewährleisten (Bild3).
5. Verbinden Sie die Leuchte mit dem Strom und führen Sie das Netzteil in die Abzweigdose und achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt oder gequetscht werden (Bild4).
6. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den beiliegenden Schrauben an der Wand.
7. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf die Leuchte und drücken es leicht runter (Bild5).
- 8.

Elektroanschluss

Dies ist eine LED-Leuchte mit Niederspannungsversorgung! Das Kabel der Leuchte ausschließlich an das mitgelieferte Netzteil und nie direkt an das 220V Stromnetz anschließen! Die Leuchte wird sonst zerstört.

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten oder anderen Gefahren sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Schließen Sie das 220V Kabel der Leuchte an; dabei auf die Polung achten: Rot = + / Schwarz = - .

Montage

Diese Leuchte wird mit folgenden Schnittstellen für Dimmtechnik ausgeliefert:

- ☐ Externes Netzteil
- ☐ Internes Netzteil
- ☐ Dimmer mit 1-10 V Steuerspannung
- ☐ DALI
- ☐ Phasengesteuerter Dimmer
- ☐ Kein Dimmer

Betrieb und Pflege

Zur Pflege empfehlen wir lediglich ein Tuch zu verwenden.

Technische Daten

G4 Fassung

Farbtemperatur	ca. 4000 K	Spannung	24 V DC (CV)
Gewicht	ca. 0,8 kg	Leistung	ca. 6 Watt
Maße (LxBxH)	100 x 150 x 80 mm	Lichtstrom / Effizienz	700 lm / 110 lm/W

Lebensdauer LED-Module ca. 35000 Stunden, durch Elektriker austauschbar.

**RoHS****Made in Germany****IP20 / IP44**

Hersteller:

Solidlightdesign, Eglerstr. 24 , D-79730 Murg

Tel.: +49 (0)7763 80 59 036, info@solidlightdesign.de, www.solidlightdesign.de